

Datenblatt

Artikelnummer: 05.569.7453.0

Befestigungsschelle FLATCABLE SCREW

Befestigungsschelle für podis® CON und gesis® NRG; für eine effektive Montage mittels Schnellverschluss und nur einem Befestigungspunkt; Variante für Schraubbefestigung; für Wand- und Deckenmontage; mit Clips zur Befestigung an Kabeltrassen mit Lochabstand 25 mm



Artikelnummer	05.569.7453.0
EAN	4049088663109
Bestelleinheit	100

Technische Daten

Allgemein

Farbe	schwarz
Werkstoff	Kunststoff

Technische Daten

Kabeldurchmesser min.	6 cm
Kabeldurchmesser max.	12 cm

Abmessungen

Länge	87 mm
Baubreite	23,5 mm
Bauhöhe	30 mm
Bohrlochabstand mittig	25 mm

Klassifikation


ECLASS 11	27111126
ECLASS 8.1	27119220
ETIM 9.0	EC002557
ETIM 8.0	EC002557
ETIM 7.0	EC002557
ETIM 6.0	EC002557
ETIM 5.0	EC002557
ETIM 4.0	EC002557
ETIM 3.0	EC002557


Zubehör


7 taken 7 type 2200 mang.	Artikelnummer:	Artikel-/Typbezeichnung:	Beschreibung:
---------------------------	----------------	--------------------------	---------------



05.569.7753.0	Gitterkanalklemme FLATCABLE	Zubehör für die einfache Installation der Befestigungsschellen 05.569.7453.0 und 05.569.7453.0 am Gitterkanal mit Rasterabstand 25 mm / 35 mm / 40 mm / 50 mm.
F0.000.0055.7	Rohrschelle D20	Rohrklemme zur Aufnahme für ein Installationsrohr Durchmesser 20 mm; kompatibel mit Befestigungsschelle 05.569.7453.0 und 05.569.7553.0
F0.000.0056.3	Rohrschelle D25	Rohrklemme zur Aufnahme für ein Installationsrohr Durchmesser 25 mm; kompatibel mit Befestigungsschelle 05.569.7453.0 und 05.569.7553.0
F0.000.0056.4	Rohrschelle D32	Rohrklemme zur Aufnahme für ein Installationsrohr Durchmesser 32 mm; kompatibel mit Befestigungsschelle 05.569.7453.0 und 05.569.7553.0
F0.000.0056.5	Rohrschelle D40	Rohrklemme zur Aufnahme für ein Installationsrohr Durchmesser 40 mm; kompatibel mit Befestigungsschelle 05.569.7453.0 und 05.569.7553.0
F0.000.0056.6	Rohrschelle D50	Rohrklemme zur Aufnahme für ein Installationsrohr Durchmesser 50 mm; kompatibel mit Befestigungsschelle 05.569.7453.0 und 05.569.7553.0

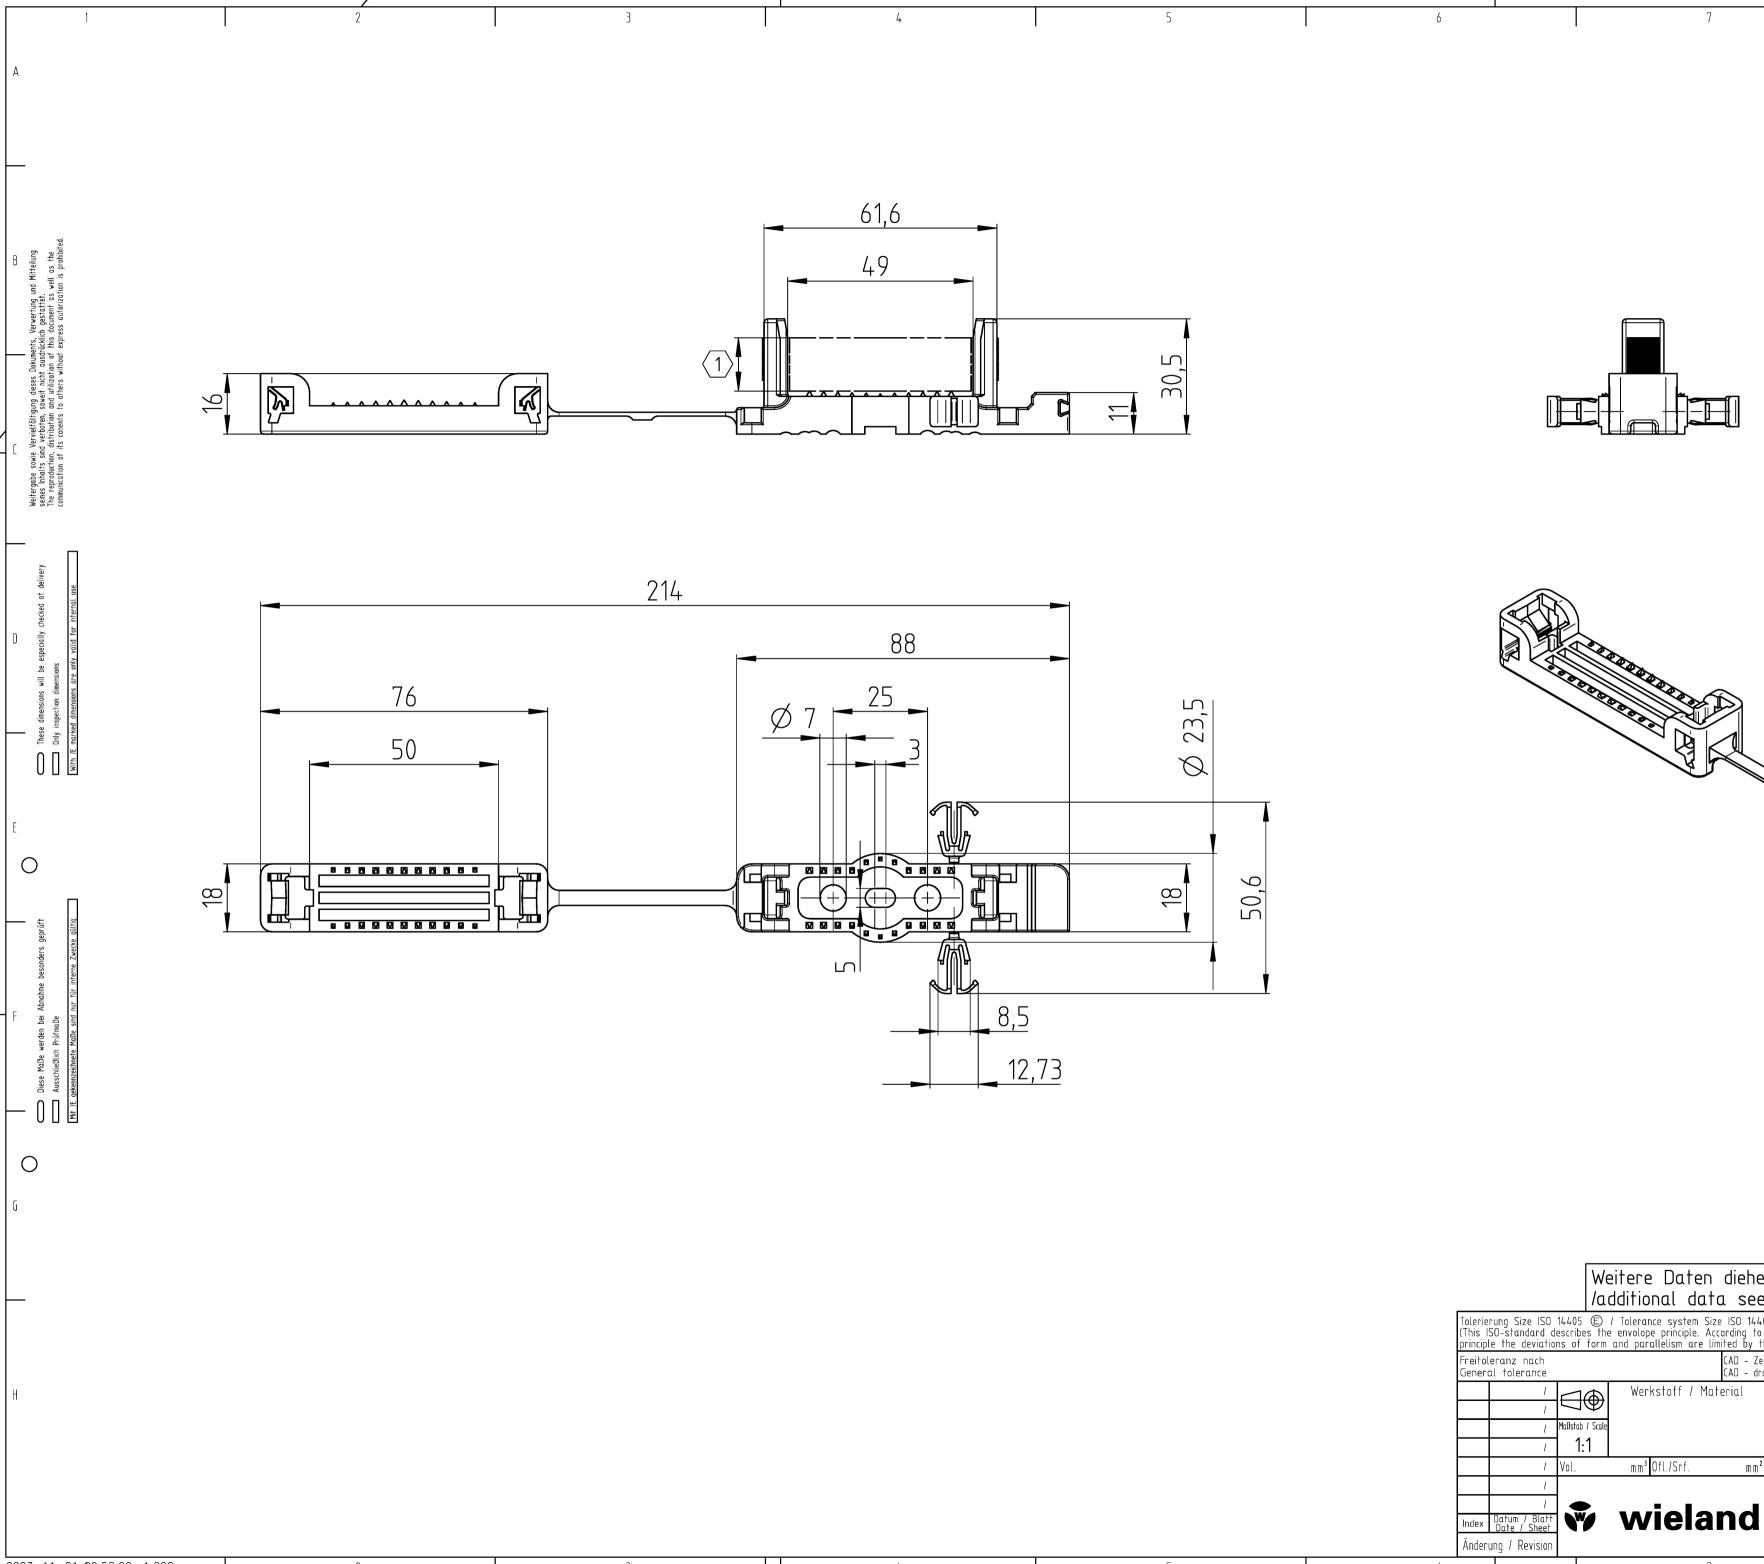



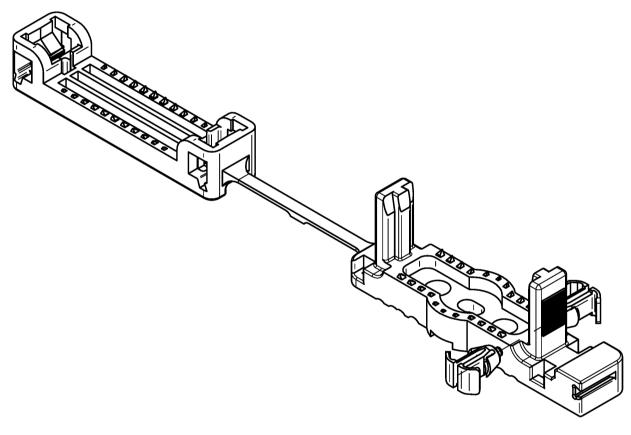

Hinweis Inote

1 Kabeldicke min. 6mm
Icable thickness min. 6mm
Kabeldicke max. 12mm
Icable thickness max. 12mm

Bestellnummer	Typ
/order number	/type
05.569.7453.0	podis

Weitere Daten diehe KATALOG oder eKATALOG www.wieland-electric.com /additional data see CATALOG or eCATALOG eshop.wieland-electirc.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. (This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). jα/yes ⊠ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarablé hazardous substances) to be declared! CAD – Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD – drawing, no manual modifications allowed Freitoleranz nach General tolerance Werkstoff / Material Zeichnung Nr. / Drawing No. Index Tag/Date Name ^{et} 21.11.2023 Göhl M. 05.569.7453.0 13K Elektronische Freigabe Electronic Release Maße in mm / Dimensions are in mm mm³ Ofl./Srf. mm² Ersatz für / Replacement for: Benennung/Title

2023-11-21 **0**9:58:00 1.000

Änderung / Revision

podis BEFESTIGUNGSSCHELLE SCHRAUB FIXING CLIP SCREW

01-QU-RD-32/21