

Datenblatt

Artikelnummer: 75.456.1255.1

Absicherungsmodul FH RCBO 32 CARST25

podis CON 5G16 Absicherungsmodul; kombiniert Flachleitungsabgriff und dezentrale Absicherung; intern ist ein 4-poliger FI/LS Typ A mit der Auslösecharakteristik C32 A / 30 mA verbaut und verdrahtet; mit einem integrierten steckbaren Ausgang RST25i5 in betongrau; abschließbar mit Vorhängeschloss; Farbe schwarz



Artikelnummer	75.456.1255.1
EAN	4049088670794
Bestelleinheit	1

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	32 A
Bemessungsspannung	400 V
Art des Sicherungselements	RCBO 3+N C32 A / 0,03 A / 6 kA
Anschlussart 1	Durchdringanschluss
Anschlussart 2	Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit	IK07
Farbe	schwarz
Befestigungsmöglichkeit	integriert
Montageart	Aufbau
Lagertemperatur / Transport min.	-40 °C
Lagertemperatur / Transport max.	70 °C
Min. Umgebungstemperatur	-25 °C
Max. Umgebungstemperatur	28 °C
Min. Montagetemperatur	5 °C
Max. Montagetemperatur	40 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	120 °C

Anschlussdaten

Polzahl	5
Bemessungsquerschnitt Energiebus	16 mm ²
Interner Querschnitt	6 mm ²

Abmessungen

Länge	439,7 mm
Baubreite	100 mm
Bauhöhe	127 mm

Klassifikation

ECLASS 11	27142409
ECLASS 8.1	27142409
ETIM 9.0	EC002588
ETIM 8.0	EC000214
ETIM 7.0	EC000214
ETIM 6.0	EC000214
ETIM 5.0	EC000214
ETIM 4.0	EC000214
ETIM 3.0	EC000214

Zubehör

Artikelnummer:	Artikel-/Typbezeichnung:	Beschreibung:
99.530.0000.7	Verschlussstück für Buchsen SW	RST20i5/4 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, mit Befestigungsband, Farbe schwarz
Z5.565.9853.1	Verschlussstück für Buchsen SW	RST20i5/4 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, Farbe schwarz






Passende Produkte

Artikelnummer:	Artikel-/Typbezeichnung:	Beschreibung:
00.771.0307.1	Flachleitung FL-LSHF 5G16	Flachleitung PODIS CON LSHF 5G16; 0,6/1kV; BPVO Klasse B2ca-s1a-d1-a1; Strombelastbarkeit bis zu 63 A; halogenfrei; flammwidrig; für feste Installation; Farbe schwarz; B x H 48 x 11,5 mm
99.099.0000.8	Flachleitung FL-LSHF 5G25	Flachleitung PODIS CON LSHF 5G25; 0,6/1kV; BPVO Klasse B2ca-s1a-d1-a1; halogenfrei; flammwidrig; für feste Installation; Farbe grau; B x H 48 x 11,5 mm; Bemessungsstrom 63 A; Für die Absicherung mit 80 A müssen die Sonderbedingungen beachtet werden
99.456.0124.0	Konfektionierte Leitung RST25i5KS-S 60S 05BG03	RST25i5 Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 5<(>,<)> Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom nach IEC61535 25 A<(>,<)> Betrieb bis 32 A nach VDE / IEC 61984 gemäß Deratingkurve, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 6 mm ² , Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With IE marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit IE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

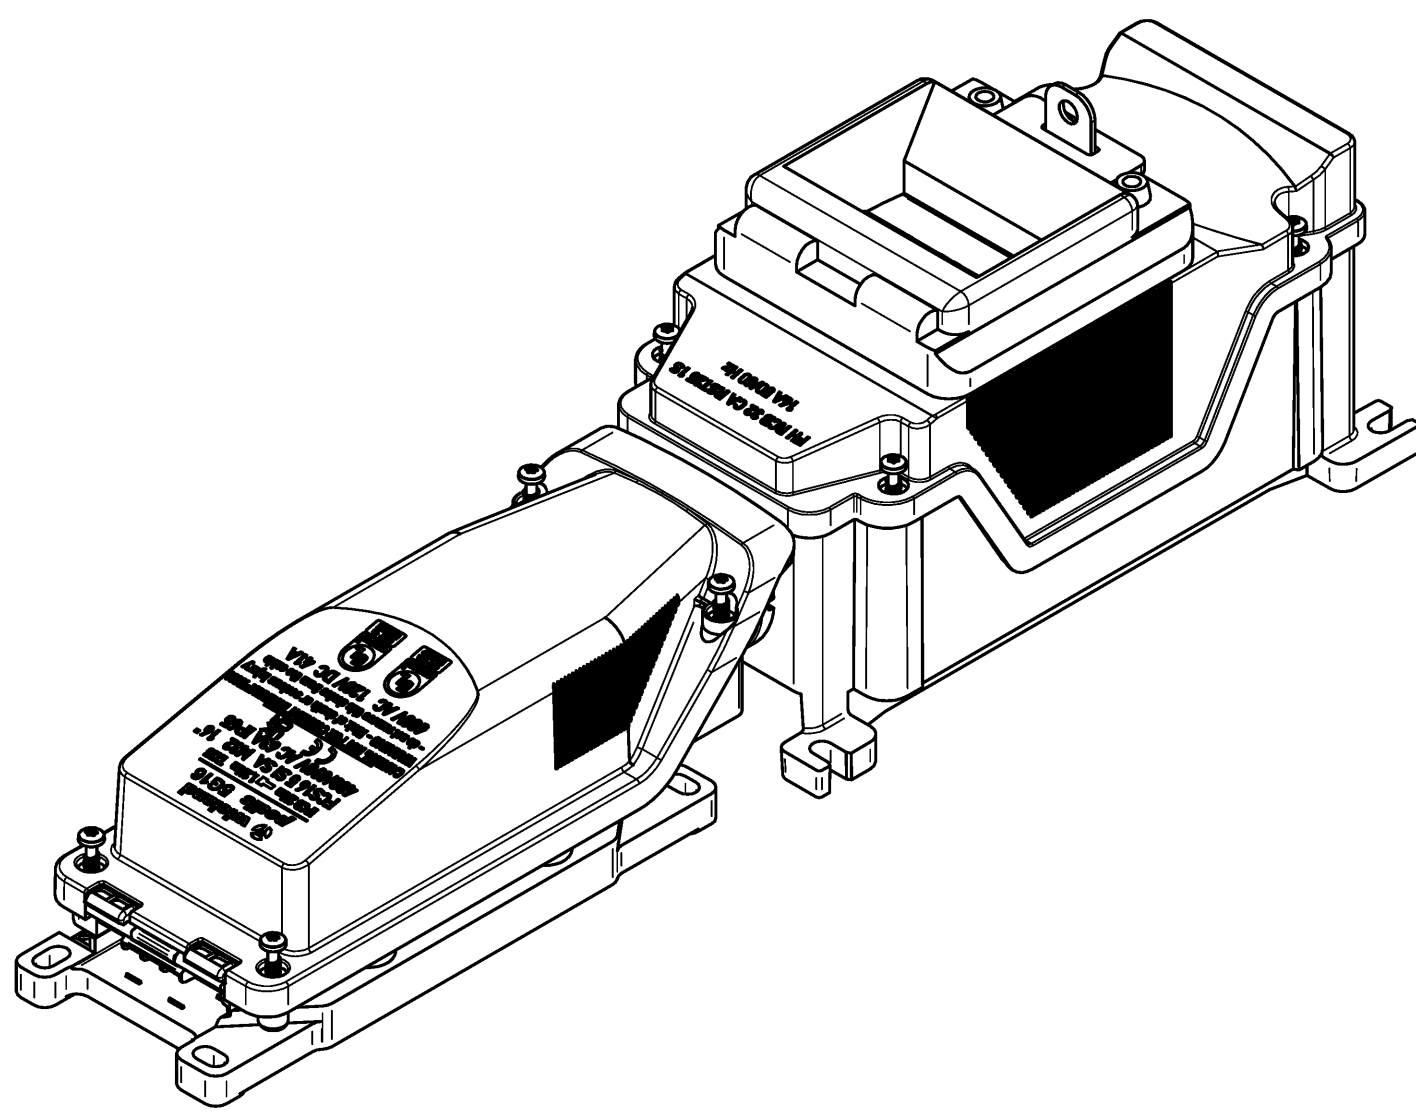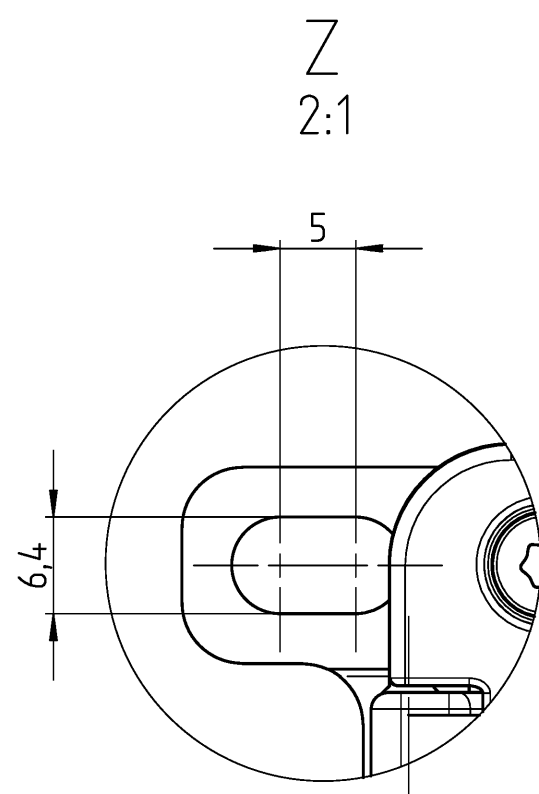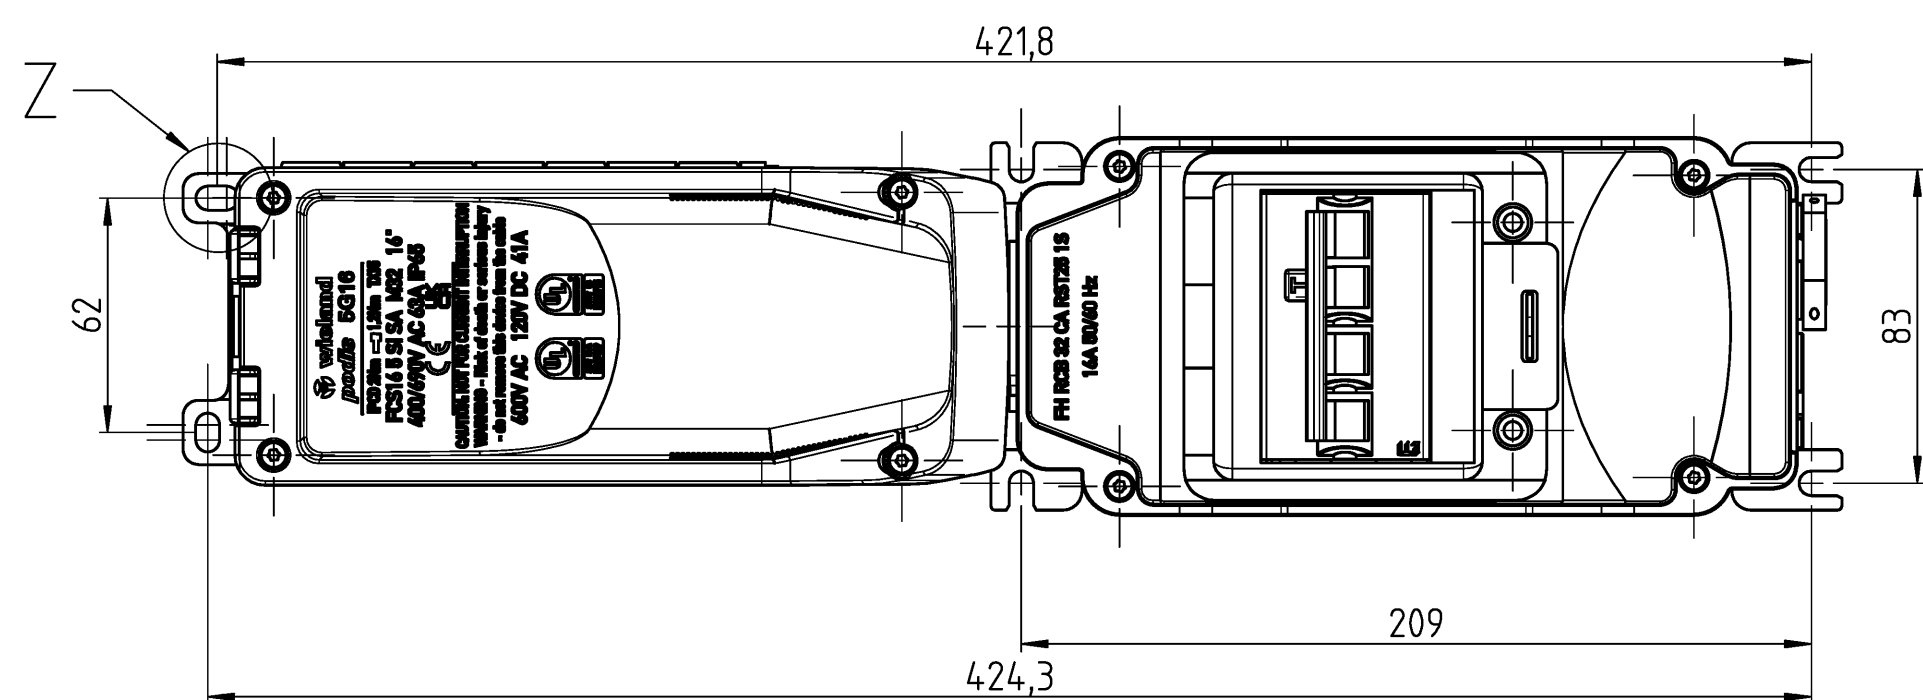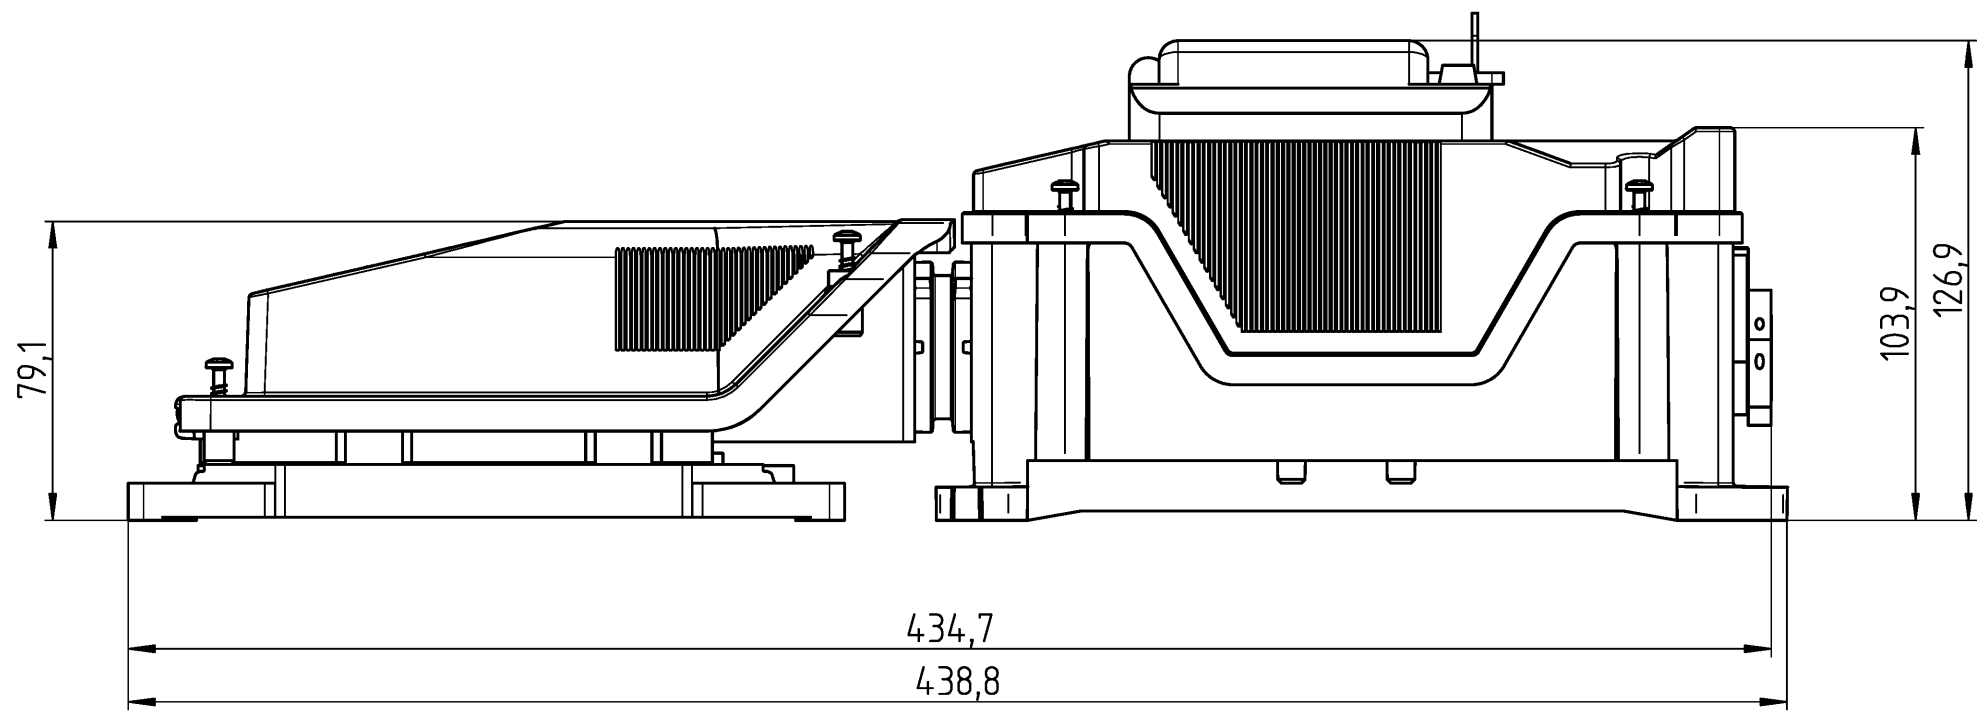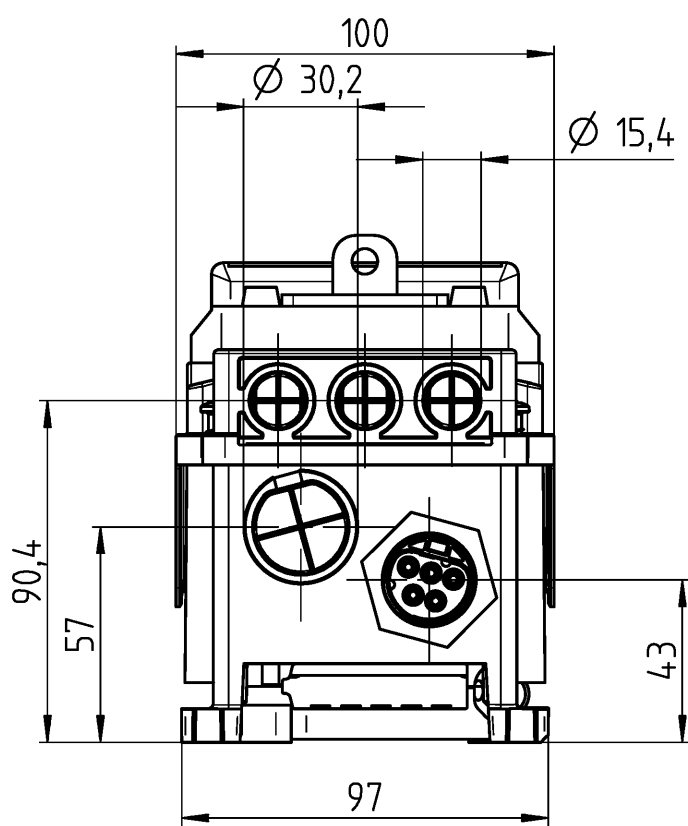

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. (Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!)				
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 2 Sheet: of		
	/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name		
	/		Maßstab / Scale	gezeichnet drawn	07.08.2023	Göhl M.		
	/		1:2	Elektronische Freigabe Electronic Release		Zeichnung Nr. / Drawing No.		
	/				75.456.1255.1 13K		Index	
	/		Maße in mm / Dimensions are in mm					
	/	Vol.	mm³	Ofl./Srf.	mm³	Ersatz für / Replacement for:		
	/				Type	Benennung/Title		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	 wieland		FH RCB 32 CA RST25 S1		ANFLANSCHGEHAEUSE /CIRCUITBREAKERMOD		
Änderung / Revision								