


Datenblatt

Artikelnummer: 75.456.0753.1

Anschlussmodul FCS 16 5 SI SA M32 XF

Anschlussmodul (hohe Version) PODIS CON 5G16 für feste Verdrahtung zur Einspeisung oder als Energieabgriff; für M32-Kabelverschraubung (als Zubehör bestellbar); 5-polig; Leistungsangaben nach VDE 63 A; 690 V; 6kV/3; Schutzart IP65; Durchdringungskontaktierung; Torx 15; Schraubklemmen max. 16 mm² ein-/feindrähtig; max. Leitungsdurchmesser 25 mm; Gehäuse schwarz; Montageposition beliebig; Außenmaße L x B x H 219 x 147 x 84 mm

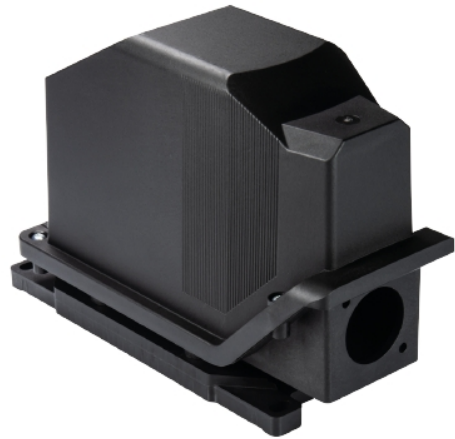

Artikelnummer	75.456.0753.1
EAN	4049088651939
Bestelleinheit	1

Technische Daten

Allgemein

Farbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP65
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Lagertemperatur / Transport min.	-40 °C
Lagertemperatur / Transport max.	70 °C
Bemessungsquerschnitt Energiebus	16 mm ²
Werkstoff	Kunststoff
Schlagfestigkeit	IK09

Technische Daten

Bemessungsspannung	690 V
Bemessungsstrom	63 A
Polzahl	5
Anzahl der Klemmstellen je Pol	1
Anschlussart 1	Durchdringanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Montageart	Aufbau
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
Kabeldurchmesser min.	10 mm
Kabeldurchmesser max.	25 mm
Anzahl der Ausgänge	1

Abmessungen

Länge	218 mm
-------	--------

Baubreite	84 mm
Bauhöhe	146 mm

Klassifikation

ECLASS 11	27142409
ECLASS 8.1	27142409
ETIM 9.0	EC000214
ETIM 8.0	EC000214
ETIM 7.0	EC000214
ETIM 6.0	EC000214
ETIM 5.0	EC000214
ETIM 4.0	EC000214
ETIM 3.0	EC000214

Produktcompliance

RoHS Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahmen
ROHS Ausnahmen	III-6(c)
REACH-SVHC Konformitätsstatus	Deklarationspflichtig
REACH-SVHC Substanzen	Lead
REACH-SVHC CAS-Nummern	7439-92-1

Zubehör

Artikelnummer:	Artikel-/Typbezeichnung:	Beschreibung:
05.505.0353.1	Gegenmutter M32x1,5 PA	Kontermutter M32 x 1,5 passend für Verschraubungen Z5.507.1653.1<(>,<)> Z5.507.1753.1, Farbe: schwarz
Z5.507.1653.1	Kabelverschraubung M 32 x 1,5 SCHWARZ	PA, Klemmbereich 18 - 25 mm, schwarz, Gegenmutter 05.505.0353.1 separat bestellbar
Z5.507.1753.1	Kabelverschraubung M32 x 1,5 SW	PA, Klemmbereich 10 - 21 mm, schwarz, Gegenmutter 05.505.0353.1 separat bestellbar

Passende Produkte


Artikelnummer:	Artikel-/Typbezeichnung:	Beschreibung:
05.560.4519.0	Montageblech podis 5G6 + 5G16	Montageplatte für Anschlussmodule podis 5G6 und podis 5G16 für 75.25x.xxxx.x und 75.452.xxxx.x, 75.456.xxxx.x; Montageplatte zur einfachen Installation am Gitterkanal mit Raster 50 x 100 mm oder 25 x 100 mm; Befestigung im Gitterkanal mit Biegeaschen; Befestigung an Anschlussmodul mit M4 Senkkopfschrauben oder Blindnieten; Edelstahl

F

☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

☐ Ausschließlich Prüfmaße

Mit ∇ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

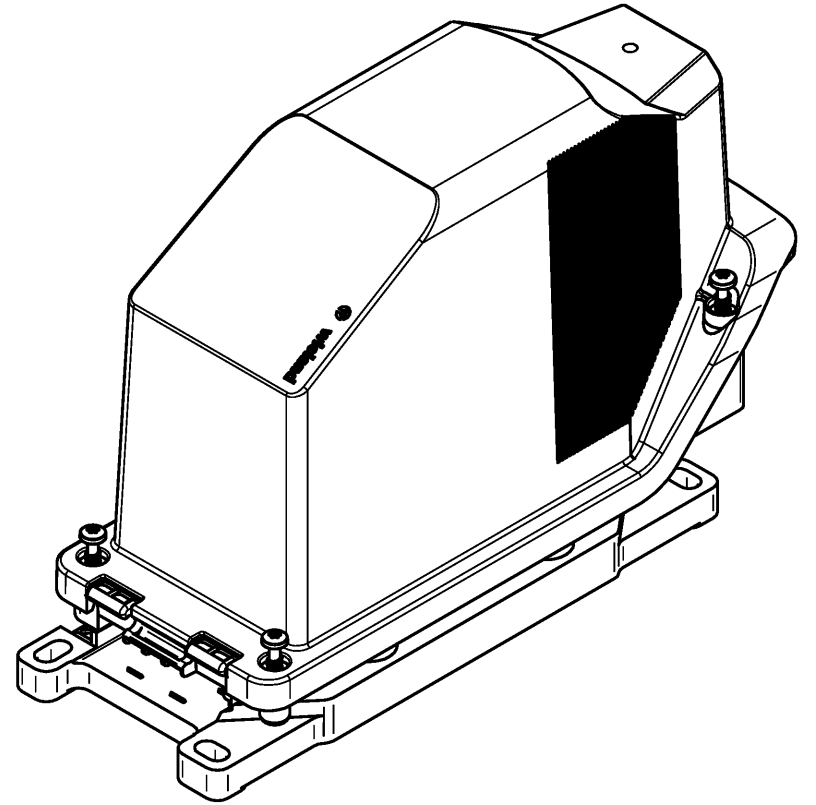

84

	/	Vol.	mm ³	Ofl./Srf.	mm ²	Ersatz für / Replacement for:	
	/					Type	Benennung/Title
	/					FCS 16 5	ANSCHLUSSMODUL
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	 wieland				SI SA	connection module
Änderung / Revision						M32 XF	für podis 5G16 / for podis 5G16